



## FRESADORA DE PAVIMENTOS TRIFASICA/ GASOLINA

La fresadora es un equipo con motor eléctrico ideal para trabajos medianos y grandes. Diseñado ergonómicamente. El nuevo sistema de frenos hace que la máquina se controle por sí misma y que no haga falta ejercer mucha fuerza para frenarla. Es una máquina fácil de usar con un alto rendimiento. La profundidad de trabajo del tambor con herramientas de corte/fresado es fácilmente ajustable y precisa al milímetro. Viene equipada de serie con un tambor completo con fresas.

La fresadora no genera prácticamente polvo si se conecta al aspirador adecuado.

	265 mm
	175 kg
	1.260 mm   500 mm   1.160 mm
	1.500 rpm
	Hasta 120 m <sup>2</sup> /h sobre hormigón
	5,5 kW   400 V   50 Hz   16 A   Trifásico 6,4 kW   440 V   60 Hz   16 A   Trifásico
	Empujar
	Ø76 mm
	96 dB(A)
	5,1 m/s <sup>2</sup>
	Hormigón   Piedra   Asfalto




### SISTEMA DE FRENADO

Durante el fresado la máquina se frena sola. La fuerza de frenado puede modificarse fácilmente con la manivela de la dirección.



### FUERZA DESCENDENTE CENTRADA

Diseñada de tal forma que el peso de la máquina está centrado para ejercer mayor fuerza hacia abajo sobre el tambor.

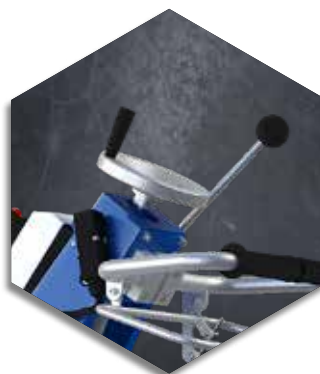

### ALTURA AJUSTABLE

La profundidad de trabajo del tambor es fácilmente ajustable, por lo que no existe peligro de deterioro del subsuelo. Elevación y descenso rápido del mecanismo del tambor de fresado.



### CARGA LATERAL DEL TAMBOR

Especialmente diseñada para poder sacar el tambor, desde el lateral, sin tener que mover la máquina.