



MOTOAZADA TF 230

Motoazada sencilla de manejar, equipada con potente motor Husqvarna y parachoques para protegerlo de posibles golpes durante el trabajo o el transporte. Su manillar plegable y la rueda de transporte son estándar. Se caracteriza por contar con transmisión totalmente sellada que aumenta la vida útil de la máquina, incluso en los cultivos más húmedos. Es la motoazada perfecta para aquellos usuarios que valoren la durabilidad y la eficiencia.

Protector de plantas

Protege las plantas alrededor de la zona de corte



Motor gasolina Husqvarna

Motor gasolina Husqvarna fiable y potente


Parachoques protector

El parachoques protegerá el motor mientras está funcionando y además durante su transporte. También se puede utilizar como manillar.



Manillar ajustable

Manillar ajustable para una posición de trabajo más cómoda.

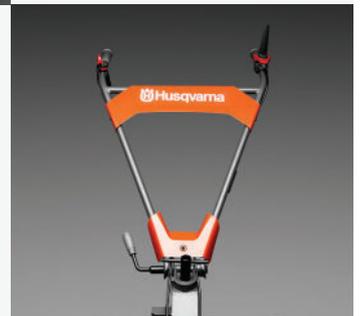

FEATURES

- El parachoques protegerá el motor mientras está funcionando o durante su transporte. También se puede utilizar como manillar.
- Motor gasolina Husqvarna fiable y potente
- Protege las plantas alrededor de la zona de corte.
- Manillar ajustable para una mejor posición de trabajo.
- Rueda de apoyo grande para facilitar la movilidad

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Potencia neta rpm	3100 rpm
Potencia neta a rpm	3.45 kW
Potencia	3.45 kW
Velocidad rotacional (min./máx.) máx.	97 rpm
Velocidad rotacional (min./máx.) min.	53 rpm
CERTIFICACIONES	
Garantía para propietarios	No
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	83000 g
Peso neto del artículo	69500 g
Diámetro de cuchillas	320 mm
Peso	70 kg
Profundidad de trabajo	30 cm
Anchura de trabajo	75 cm
MOTOR	
Cilindrada	196 cm ³
Marca del motor	Husqvarna
Nombre de motor	Motor Husqvarna.
Transmisión (adelante)	2
Transmisión (atrás)	1
Tipo de transmisión	Cadena/Manual
Ruedas de transporte	1
Capacidad del tanque	3.6 l
Volumen tanque de combustible	0.95 gal. (EE. UU.)
EQUIPO	
Tipo de motoazada	Cuchillas delanteras
Barra de remolque	Yes
Manillar plegable	Yes
Cambio de marchas en manillar	No
Manillar ajustable horizontalmente	No
Protector de plantas	Yes
Comentario del Producto	For APAC, Russia and Ukraine only.
Marcha atrás	Yes
Ruedas de goma	Disponible como accesorio
Ruedas de transporte	1
Manillar ajustable verticalmente	Yes
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	395 g/kWh
Capacidad del tanque	3.6 l
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	97 dB(A)
Nivel de ruido	95 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	75 dB(A)
EMBALAJE	
Altura embalaje	780 mm
Longitud embalaje	845 mm
Volumen embalaje	316.37 dm ³
Anchura embalaje	480 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1